



Manuell Einstellbarer Bandsperrfilter / Notchfilter

WTRCT10-2170-2590-15-30-80SSK

Einstellbereich 2170 bis 2590 MHz Bandbreite 15 MHz Flanken 7.5 MHz Dämpfung 80 dB min.

Passband DC bis F_o - 15 MHz und F_o + 15 bis 4000 MHz

Einfügedämpfung 1.25 dB max. (3 dB max. an den Ecken)

Rückflussdämpfung 14 dB min. (VSWR 1.5:1 max.)

Sperrband 15 MHz Bandbreite einstellbar von 2170 bis 2590 MHz

Sperrdämpfung 80 dB min.

Betriebstemperatur 15 °C bis 45 °C

HF Belastbarkeit wird bei Anfrage angegeben (Sehen Sie unsere [Gewährleistung](#))

Abmessungen (L x W x H) max. 330 x 120 x 76 mm (Steckverbinder können überstehen)

Ungefährtes Gewicht 5.8 kg


Montagevorrichtung 15 mm Flansche an beiden Enden mit 5.2 mm Löcher

Steckverbinder 1 SMA - Female

Steckverbinder 2 SMA - Female

Einstell-Optionen Einstellung mit Knöpfen

Typische Leistung

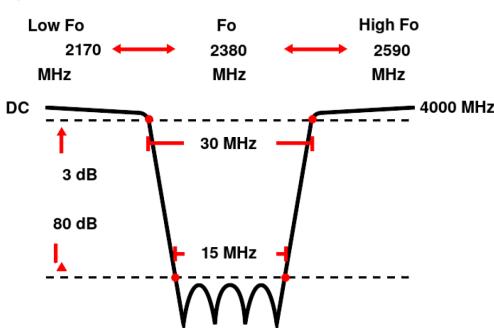


Cavity Design mit 10 Sektionen



Technische Zeichnung

©2015 Wainwright Instruments. All rights reserved.

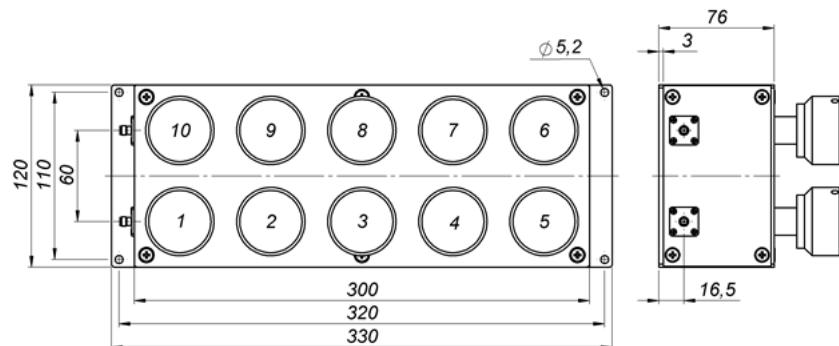

Steckverbinder Optionen:

SMA - Female

SMA - Male

N - Female

N - Male

BNC - Female

BNC - Male

Stückpreise

1-4 Stück
2890 €

5-9 Stück
2746 €

10-24 Stück
2601 €

25-49 Stück
2457 €

50-99 Stück
2312 €

100+ Stück
2168 €

Delivery Terms

FCA Andechs (frei Frachtführer) nach Incoterms 2020. In Bezug auf Zahlungsbedingungen und Gewährleistung, sehen Sie unsere Geschäftsbedingungen. Lieferzeit: In der Regel 4 bis 6 Wochen - abhängig von Bestellmenge und Auslastung bei Bestellung. **Der Kunde ist verantwortlich für die Einhaltung aller geltenden Exportgesetze bezügl. Anwendung und Einsatzort der Filter.**